

SUPERBOOM. SL-700R

ラフター® KR-70H-L (SLジブ)

PREMIUM
Rougher

【主要諸元】

■クレーン部

名 称	70ton吊りラフテークレーン
型 式	KR-70H-L

●クレーン性能

最大定格総荷重	10.0 mブーム	70,000kg× 2.5m(16本掛)
	16.9 mブーム	32,000kg× 6.0m(7本掛)
	23.8 mブーム	25,000kg× 5.5m(5本掛)
	30.7 mブーム	12,500kg× 10.0m(4本掛)
	37.6 mブーム	12,000kg× 10.0m(4本掛)
	41.5 mブーム	10,000kg× 11.0m(4本掛)
	44.5 mブーム	8,000kg× 13.0m(4本掛)
	8.3 mジブ	4,000kg (1本掛)
	12.9 mジブ	2,500kg (1本掛)
	17.5 mジブ	1,500kg (1本掛)
ブーム長さ	ルースタシブ	5,000kg (1本掛)
	10.0m ~ 44.5m	
ジブ長さ	8.3m ~ 17.5m	
	45.5m (ブーム)	
最大地上揚程	62.7m (ジブ)	
	160m / min (5層目)	
巻上ロープ速度	補巻	150m / min (4層目)
	主フック	(ロープ掛数 16) 10.0m / min (5層目)
巻上フック速度	主フック	(ロープ掛数 1) 150.0m / min (4層目)
	巻上フック	
ブーム起伏範囲	0° ~ 84°	
	ブーム上げ時間	66s / 0° ~ 84°
ブーム伸長速度	34.5m / 135s	
	旋 回 速 度	1.8min ⁻¹
旋 回 後 端 半 径	3,550mm	

●上部旋回体の装置および構造

ブーム形式	箱型6段油圧伸縮式 (2・3段同時、4・5・6段同時)
ジブ形式	3段油圧伸縮式 (2・3段同時) 油圧無段階傾斜式 (オフセットA ~ 60°)
ブーム伸縮装置	油圧シリンダー (3本) およびワイヤロープ併用
ジブ伸縮装置	油圧シリンダー (1本) およびワイヤロープ併用
ブーム起伏装置	油圧シリンダー直押し (2本)、圧力補償付流量調整弁付
巻上装置	シングルウィンチ2基、 油圧モータ駆動・遊星歯車減速式 (ネガティブブレーキ内蔵)
	自動ブレーキ付、圧力補償付流量調整弁付
旋 回 装 置	油圧モータ駆動・遊星歯車減速機付 (ネガティブブレーキ内蔵)、 フリー・ロック切換式、高低速切換式
旋 回 サークル	ボールベアリング式
	形式 全油圧H型 (フロント、バーチカルシリンダー一体型)

アウトリガ装置	形式	7,600mm (最大張出)
		7,200mm (中間張出)
		6,500mm (中間張出)
		5,400mm (中間張出)
		4,300mm (中間張出)
		2,690mm (最小張出)

ワイヤロープ	主巻	難回転性ワイヤロープ φ18 × 240m
	補巻	難回転性ワイヤロープ φ18 × 131m

●油圧装置

油 圧 ポ ン プ	2連可変プランジャ型、2連可変プランジャ型	
油 圧 モ ー タ	巻上用	アキシャルプランジャ型
	旋回用	アキシャルプランジャ型
コントロールバルブ	マルチプル自動復元式（圧力補償付流量調整弁付）	
シ リ ン ダ ー	ダブルアクティング式	
オイルリザーバ容量	740L	

●安全装置

ACS (過負荷防止装置・音声警報装置付)、旋回自動停止装置、ブーム起伏停止装置、 ブーム伸縮停止装置、作業制限時装置、アウトリガ張出自動検出装置、 ブーム起伏自然降下防止装置、ブーム伸縮自然降下防止装置、ジブ起伏自然降下防止装置、 ジブ伸縮自然降下防止装置、過巻防止装置、ドラムロック装置 (補巻)、 ドラムホルド安全装置、自動ブレーキ装置、乱巻防止装置、油圧安全弁、 アウトリガロック装置、旋回ロック装置、旋回警告灯、作動油オーバーヒート警報装置、 作動油フィルタ目づまり警報装置、玉掛けロープはずれ止め
--

●標準装置

除湿機能付エアコン、オイルクーラ、ウィンチ確認カメラ、 作業灯 (ブーム、テーブル、キャブ)、ドラム回転指示装置

●キャブ装備

液封式キャブマウント、チルト/テレスコピックハンドル、 フルアジャスタブルサスペンションシート (ヘッドレスト、アームレスト付)、 パワーウィンドウ (開閉忘れ防止スイッチ付)、ホット&クールボックス、 開欠付フロント&ルーフィアバー (ウオッシャー付)、ランチテーブル、 時計付AM/FMラジオ、シガーライター、ステップランプ、消火器、フロアマット

●オプション装置

テレビ放送受信装置、ACS外部表示装置、拡声器、 ドアリザー、リモコンサーチライト、風速計、外部音声警報装置、34tフック
--

■キャリア部

●走行性能

最 高 速 度	49km / h
登 坂 能 力	0.54 (tanθ)
最 小 回 転 半 径	11.6m (4輪操向)
	6.84m (8輪操向)

●エンジン

エ ン ジ ン 名 称	三菱6M70-TLE3A (インタークーラターボ付) (平成18年ディーゼル特殊自動車排出ガス規制適合)
エ ン ジ ン 形 式	水冷4サイクル6気筒 直接噴射式ディーゼルエンジン
総 排 気 量	12.882L
最 大 出 力	272kW / 2,000min ⁻¹
最 大 ト ル ク	1,510N・m / 1,600min ⁻¹

●下部走行体の装置および構造

走 行 駆 動 形 式	4輪駆動 (8×4)-6輪駆動 (8×6) 切換式	
トルクコンバータ形式	3要素 1段 (自動ロックアップクラッチ付)	
変 速 機 形 式	全自動および手動変速式	
変 速 段 数	前進6段 後退2段	
車 軸 形 式	前前輪	全浮動輪管式逆エリ奥特形 (ドライブステア、減速機、デフロック付)
	前後輪	全浮動輪管式逆エリ奥特形 (ドライブステア、減速機、インターアクスルデフロック、デフロック付)
	後前輪	逆エリ奥特形 (ステア)
	後後輪	全浮動輪管式逆エリ奥特形 (ドライブステア、減速機、デフロック付)
懸 架 装 置	前前輪	ハイドロニューマチックサスペンション (油圧ロックシリンダー付)
	前後輪	ハイドロニューマチックサスペンション (油圧ロックシリンダー付)
	後前輪	ハイドロニューマチックサスペンション (油圧ロックシリンダー付)
	後後輪	ハイドロニューマチックサスペンション (油圧ロックシリンダー付)
ブ レ ー キ 装 置	主	2系統空気式全輪制動
	駐 車	空気式車輪制動形スプリングブレーキ (2・3輪)
	補助	パワーワードエンジンブレーキ (電子制御によるトルコンロックアップ同時制御方式) 流体式リターダ、作業用補助制動装置
ステアリング装置	形 式	全油圧式パワーステアリング 逆ステアリング補正機構付
	モ ー ド	前4輪、カウンタ、クラブ、後4輪、前後輪独立 (5モード) (リヤステ自動ロック機構付)
タイヤサイズ	前 輪	385 / 95 R25 170E ROAD
	後 輪	385 / 95 R25 170E ROAD
燃 料 タ ン ク 容 量	370L	
バ ッ テ リ	(12V-150AH) × 2	

●安全装置

緊急用かり取装置、後輪ステアリングロック装置、ブレーキ液漏警報装置、 作業用補助制動装置、サスペンションロック装置、オーバラン警報装置、 電動格納サイドミラー、ブーム右側ミラー (ヒータ付)、ラジエータ液面警報装置、 エアフィルタ目づまり警報装置、ローエアー警報装置
--

●標準装置

集中給脂装置、バイパスフィルター、アルミ数板、左方確認カメラ、後方確認カメラ
--

●オプション装置

車輪止め

■寸法・重量

全	長	12,900mm
全	幅	2,990mm
全	高	3,740mm
軸	距	1,500+3,800+1,500=6,800mm
輪	前 輪	2,540mm
	後 輪	2,540mm
乗 車 定	員	1人
車 両 総 重 量	全重量	41,145kg
	前前輪重	10,260kg
	前後輪重	10,400kg
	後前輪重	7,965kg
	後後輪重	12,520kg

●KR-70H-L型は、新規開発車両証明制度による適合証明書「基本通行条件 重量：D」
の交付を受けていますが、実際の通行条件は、運行経路ごとの道路管理者の算定結果によ
って与えられます。

■運転および作業に必要な資格

注意事項	クレーンの運転	移動式クレーン運転免許
	玉掛作業	玉掛技能講習
	車両の運転	大型特殊自動車運転免許

- 走行時はフックを所定の位置に格納してください。
- 道路の走行には、道路法による通行の許可と道路運送車両法による保安基準の緩和が必要です。
- くい打機およびくい収め等の建設機械として使用する場合は、労働安全衛生法による車両系建設機械運転技能講習が必要です。
- 本車両は最低速度 (50km/h) の定めのある「高速自動車国道」を走行することはできません。
- 本機の使用にあたっての注意事項は、取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- 本カタログに記載されております性能ならびに仕様は、改良などによりお届けいたします製品と異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

52133000

■ 定格総荷重表

10.0m ~ 44.5m ブーム

(単位: ton)

作業 半径 (m)	アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側 方、後 方)						
	10.0m ブーム	16.9m ブーム	23.8m ブーム	30.7m ブーム	37.6m ブーム	41.5m ブーム	44.5m ブーム
	70.00°	32.00°	25.00°	12.50°			
2.5	70.00°	32.00°	25.00°	12.50°			
3.0	61.00°	32.00°	25.00°	12.50°			
3.5	55.00°	32.00°	25.00°	12.50°	12.00°		
4.0	49.20°	32.00°	25.00°	12.50°	12.00°	10.00°	
4.5	44.10°	32.00°	25.00°	12.50°	12.00°	10.00°	8.00°
5.0	39.50°	32.00°	25.00°	12.50°	12.00°	10.00°	8.00°
5.5	35.70°	32.00°	25.00°	12.50°	12.00°	10.00°	8.00°
6.0	32.50°	32.00°	23.40°	12.50°	12.00°	10.00°	8.00°
6.5	29.50°	29.00°	22.00°	12.50°	12.00°	10.00°	8.00°
7.0	26.80°	26.40°	20.70°	12.50°	12.00°	10.00°	8.00°
7.5		24.00°	19.50°	12.50°	12.00°	10.00°	8.00°
8.0		22.00°	18.50°	12.50°	12.00°	10.00°	8.00°
9.0		18.10°	16.60°	12.50°	12.00°	10.00°	8.00°
10.0		14.60°	14.40°	12.50°	12.00°	10.00°	8.00°
11.0		12.00°	11.80°	12.00°	11.10°	10.00°	8.00°
12.0		10.00°	9.80°	10.90°	10.20°	9.40°	8.00°
13.0		8.40°	8.20°	9.30°	9.40°	8.70°	8.00°
14.0			7.00°	8.00°	8.50°	8.00°	7.50°
15.0			5.95°	6.90°	7.50°	7.50°	7.00°
16.0			5.10°	6.05°	6.60°	6.80°	6.60°
17.0			4.35°	5.30°	5.80°	6.05°	6.20°
18.0			3.65°	4.65°	5.15°	5.40°	5.50°
19.0			3.00°	4.05°	4.60°	4.80°	4.95°
20.0			2.45°	3.55°	4.10°	4.30°	4.45°
21.0				3.05°	3.65°	3.85°	4.00°
22.0					2.60°	3.20°	3.45°
24.0					1.85°	2.45°	2.70°
26.0					1.25°	1.80°	2.05°
28.0						1.30°	1.55°
30.0						0.90°	1.10°
32.0							0.75°
33.0							0.60°
34.0							0.60°
危険角度	—	—	—	—	28°	30°	34°
標準フック	70t/48t				25t		
フック質量	530*/470kg				330kg		
巻掛本数	16*/10	7	5	4	4	4	4


521-75001000

(単位: ton)

作業 半径 (m)	アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側 方)							アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側 方)						
	10.0m ブーム	16.9m ブーム	23.8m ブーム	30.7m ブーム	37.6m ブーム	41.5m ブーム	44.5m ブーム	10.0m ブーム	16.9m ブーム	23.8m ブーム	30.7m ブーム	37.6m ブーム	41.5m ブーム	44.5m ブーム
	55.00°	32.00°	25.00°	12.50°				50.00°	32.00°	25.00°	12.50°			
2.5	55.00°	32.00°	25.00°	12.50°				50.00°	32.00°	25.00°	12.50°			
3.0	55.00°	32.00°	25.00°	12.50°				50.00°	32.00°	25.00°	12.50°			
3.5	50.00°	32.00°	25.00°	12.50°	12.00°			46.00°	32.00°	25.00°	12.50°	12.00°		
4.0	46.00°	32.00°	25.00°	12.50°	12.00°	10.00°		42.00°	32.00°	25.00°	12.50°	12.00°	10.00°	
4.5	42.00°	32.00°	25.00°	12.50°	12.00°	10.00°	8.00°	38.00°	32.00°	25.00°	12.50°	12.00°	10.00°	8.00°
5.0	38.50°	32.00°	25.00°	12.50°	12.00°	10.00°	8.00°	34.50°	32.00°	25.00°	12.50°	12.00°	10.00°	8.00°
5.5	35.00°	32.00°	25.00°	12.50°	12.00°	10.00°	8.00°	31.50°	32.00°	25.00°	12.50°	12.00°	10.00°	8.00°
6.0	32.00°	32.00°	23.40°	12.50°	12.00°	10.00°	8.00°	29.00°	32.00°	23.40°	12.50°	12.00°	10.00°	8.00°
6.5	29.50°	29.00°	22.00°	12.50°	12.00°	10.00°	8.00°	25.50°	26.90°	22.00°	12.50°	12.00°	10.00°	8.00°
7.0	26.80°	26.40°	20.70°	12.50°	12.00°	10.00°	8.00°	22.00°	22.80°	20.70°	12.50°	12.00°	10.00°	8.00°
7.5		24.00°	19.50°	12.50°	12.00°	10.00°	8.00°		19.60°	19.20°	12.50°	12.00°	10.00°	8.00°
8.0		21.10°	18.50°	12.50°	12.00°	10.00°	8.00°		17.10°	17.00°	12.50°	12.00°	10.00°	8.00°
9.0		16.40°	16.30°	12.50°	12.00°	10.00°	8.00°		13.40°	13.30°	12.50°	12.00°	10.00°	8.00°
10.0		13.20°	13.10°	12.50°	12.00°	10.00°	8.00°		10.80°	10.60°	11.70°	12.00°	10.00°	8.00°
11.0		10.80°	10.70°	11.80°	11.10°	10.00°	8.00°		8.80°	8.70°	9.70°	10.40°	10.00°	8.00°
12.0		9.00°	8.80°	9.90°	10.20°	9.40°	8.00°		7.30°	7.20°	8.20°	8.80°	8.90°	8.00°
13.0		7.60°	7.40°	8.40°	9.00°	8.70°	8.00°		6.10°	6.00°	6.95°	7.50°	7.80°	7.70°
14.0			6.30°	7.20°	7.80°	8.00°	7.50°			5.00°	5.95°	6.50°	6.70°	6.90°
15.0			5.30°	6.30°	6.85°	7.00°	7.00°			4.20°	5.10°	5.65°	5.90°	6.00°
16.0			4.50°	5.45°	6.00°	6.25°	6.40°			3.45°	4.40°	4.90°	5.15°	5.30°
17.0			3.80°	4.75°	5.30°	5.50°	5.70°			2.75°	3.80°	4.30°	4.55°	4.70°
18.0			3.10°	4.15°	4.65°	4.90°	5.05°			2.15°	3.25°	3.75°	4.00°	4.15°
19.0			2.50°	3.60°	4.10°	4.35°	4.50°			1.65°	2.75°	3.30°	3.50°	3.65°
20.0			2.00°	3.05°	3.65°	3.85°	4.05°			1.20°	2.25°	2.90°	3.10°	3.25°
21.0				2.60°	3.20°	3.45°	3.60°				1.85°	2.45°	2.70°	2.90°
22.0				2.20°	2.80°	3.05°	3.25°				1.50°	2.10°	2.35°	2.55°
24.0				1.50°	2.05°	2.35°	2.50°				0.85°	1.45°	1.70°	1.85°
26.0				0.95°	1.55°	1.75°	1.90°					0.90°	1.15°	1.35°
28.0					1.05°	1.30°	1.45°						0.70°	0.85°
30.0					0.65°	0.85°	1.00°							
32.0							0.65°							
危険角度	—	—	—	—	30°	36°	39°	—	—	—	25°	40°	43°	47°
標準フック	70t/48t				25t			70t/48t				25t		
フック質量	530*/470kg				330kg			530*/470kg				330kg		
巻掛本数	16*/10	7	5	4	4	4	4	16*/10	7	5	4	4	4	4

(単位: ton)

作業 半径 (m)	 (5.4m)							 (4.3m)							 (2.69m)		
	アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側 方)							アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側 方)							アウトリガ最大 (2.69m) 張出 (側 方)		
	10.0m ブーム	16.9m ブーム	23.8m ブーム	30.7m ブーム	37.6m ブーム	41.5m ブーム	44.5m ブーム	10.0m ブーム	16.9m ブーム	23.8m ブーム	30.7m ブーム	37.6m ブーム	41.5m ブーム	44.5m ブーム	10.0m ブーム	16.9m ブーム	23.8m ブーム
2.5	50.00°	32.00	25.00	12.50				40.00	32.00	25.00	12.50				20.00	15.00	12.00
3.0	50.00°	32.00	25.00	12.50				40.00	32.00	25.00	12.50				20.00	15.00	12.00
3.5	46.00	32.00	25.00	12.50	12.00			40.00	32.00	25.00	12.50	12.00			18.70	15.00	12.00
4.0	42.00	32.00	25.00	12.50	12.00	10.00		32.00	31.00	25.00	12.50	12.00	10.00		14.60	14.30	12.00
4.5	38.00	32.00	25.00	12.50	12.00	10.00	8.00	25.70	25.30	21.90	12.50	12.00	10.00	8.00	11.70	11.40	10.50
5.0	33.00	31.50	25.00	12.50	12.00	10.00	8.00	20.60	20.30	18.50	12.50	12.00	10.00	8.00	9.60	9.30	8.90
5.5	26.70	26.30	23.50	12.50	12.00	10.00	8.00	17.00	16.70	15.90	12.50	12.00	10.00	8.00	8.00	7.70	7.50
6.0	22.20	21.70	20.30	12.50	12.00	10.00	8.00	14.40	14.00	13.70	12.50	12.00	10.00	8.00	6.80	6.50	6.30
6.5	18.80	18.30	17.70	12.50	12.00	10.00	8.00	12.30	11.90	11.90	12.00	12.00	10.00	8.00	5.80	5.50	5.40
7.0	16.20	15.70	15.60	12.50	12.00	10.00	8.00	10.70	10.30	10.20	10.90	10.80	10.00	8.00	5.00	4.60	4.60
7.5		13.70	13.60	12.50	12.00	10.00	8.00		8.90	8.90	9.70	9.70	10.00	8.00		3.90	3.90
8.0		12.00	11.90	12.50	12.00	10.00	8.00		7.80	7.70	8.70	8.80	8.80	8.00		3.30	3.20
9.0		9.40	9.30	10.40	10.40	10.00	8.00		6.10	6.00	6.90	7.30	7.30	7.40		2.30	
10.0		7.50	7.40	8.40	8.80	8.80	8.00		4.80	4.70	5.60	6.10	6.10	6.20		1.30	
11.0		6.10	6.00	7.00	7.50	7.50	7.50		3.80	3.65	4.55	5.05	5.20	5.30			
12.0		5.00	4.90	5.80	6.35	6.50	6.60		3.00	2.85	3.70	4.20	4.40	4.50			
13.0		4.10	3.95	4.90	5.40	5.60	5.75		2.30	2.10	3.00	3.50	3.70	3.80			
14.0			3.20	4.10	4.60	4.85	5.00			1.40	2.45	2.95	3.10	3.25			
15.0			2.50	3.45	3.95	4.20	4.35				1.90	2.40	2.65	2.75			
16.0			1.85	2.90	3.40	3.60	3.75				1.40	2.00	2.20	2.30			
17.0			1.30	2.40	2.90	3.10	3.30					1.60	1.80	1.95			
18.0			0.80	1.90	2.50	2.70	2.85										
19.0				1.45	2.05	2.30	2.45										
20.0					1.05	1.65	1.90	2.10									
21.0					0.75	1.30	1.60	1.80									
22.0						1.00	1.30	1.45									
危険角度	—	—	30°	40°	50°	54°	57°	—	—	46°	53°	60°	63°	65°	—	41°	64°
標準フック	70t*/48t		25t					48t			25t				48t		25t
フック質量	530t*/470kg		330kg					470kg			330kg				470kg		330kg
巻掛本数	16*/10	7	5	4	4	4	4	10	7	5	4	4	4	4	10	7	5



44.5m ブーム+8.3m SLジブ

								
アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)								
ブーム 角度 (°)	オフセットA	オフセット25'	オフセット45'	オフセット60'				
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	5.8	4.00	8.7	3.50	10.5	2.20	11.5	1.40
80	10.1	4.00	12.8	3.50	14.2	2.20	15.0	1.40
77	13.3	4.00	15.6	3.20	16.9	2.15	17.5	1.40
75	15.4	4.00	17.5	2.90	18.7	2.10	19.2	1.40
73	17.3	3.65	19.2	2.65	20.4	2.05	20.8	1.40
70	19.9	3.20	21.7	2.45	23.0	2.00	23.2	1.40
68	21.5	2.85	23.2	2.25	24.6	1.90	24.7	1.40
65	24.0	2.40	25.6	2.05	26.9	1.80	26.9	1.40
63	25.5	1.90	27.1	1.80	28.3	1.65	28.3	1.40
60	27.5	1.30	29.1	1.20	30.1	1.10		
57	29.5	0.75						
危険角度	56°		59°		59°		62°	
標準フック	5tフック (フック質量: 120kg)							
巻掛本数	1							

										(7.2m)	
アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)											
ブーム 角度 (°)	オフセットA		オフセット25'		オフセット45'		オフセット60'				
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	5.8	4.00	8.7	3.50	10.5	2.20	11.5	1.40			
80	10.1	4.00	12.8	3.50	14.2	2.20	15.0	1.40			
77	13.3	4.00	15.6	3.20	16.9	2.15	17.5	1.40			
75	15.4	4.00	17.5	2.90	18.7	2.10	19.2	1.40			
73	17.3	3.65	19.2	2.65	20.4	2.05	20.8	1.40			
70	19.9	3.20	21.7	2.45	23.0	2.00	23.2	1.40			
68	21.5	2.85	23.2	2.25	24.6	1.90	24.7	1.40			
65	23.8	2.10	25.6	1.75	26.8	1.80	26.9	1.40			
63	25.2	1.65	27.0	1.40	28.1	1.40	28.3	1.40			
60	27.4	0.95	29.0	0.90	30.0	0.80					
危険角度	59°		59°		59°		62°				
標準フック	5tフック (フック質量: 120kg)										
巻掛本数	1										

								
アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセットA		オフセット25'		オフセット45'		オフセット60'	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	5.8	4.00	8.7	3.50	10.5	2.20	11.5	1.40
80	10.1	4.00	12.8	3.50	14.2	2.20	15.0	1.40
77	13.3	4.00	15.6	3.20	16.9	2.15	17.5	1.40
75	15.4	4.00	17.5	2.90	18.7	2.10	19.2	1.40
73	17.3	3.65	19.2	2.65	20.4	2.05	20.8	1.40
70	19.9	2.95	21.6	2.45	23.0	2.00	23.2	1.40
68	21.4	2.30	23.0	2.10	24.6	1.90	24.7	1.40
65	23.5	1.50	25.2	1.40	26.2	1.35		
危険角度	64°		64°		64°		67°	
標準フック	5tフック (フック質量: 120kg)							
巻掛本数	1							

 (5.4m)								
アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセットA		オフセット25'		オフセット45'		オフセット60'	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	5.8	4.00	8.7	3.50	10.5	2.20	11.4	1.40
80	10.1	4.00	12.8	3.50	14.2	2.20	15.0	1.40
77	13.3	4.00	15.6	3.20	16.9	2.15	17.5	1.40
75	15.4	3.60	17.5	2.90	18.7	2.10	19.2	1.40
73	17.0	2.90	19.0	2.50	20.4	2.05	20.8	1.40
70	19.2	2.00	21.2	1.65	22.7	1.50	23.2	1.40
危険角度	69°		69°		69°		69°	
標準フック	5tフック (フック質量: 120kg)							
巻掛本数	1							

 (4.3m)								
アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセットA		オフセット25'		オフセット45'		オフセット60'	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	5.8	4.00	8.7	3.50	10.5	2.20	11.5	1.40
80	10.1	4.00	12.8	3.50	14.2	2.20	15.0	1.40
77	13.2	3.45	15.6	2.70	16.9	2.15	17.5	1.40
75	14.8	2.60						
危険角度	74°		76°		76°		76°	
標準フック	5tフック (フック質量: 120kg)							
巻掛本数	1							

アウトリガ張出 (前方)								
ブーム 角度 (°)	オフセットA		オフセット25'		オフセット45'		オフセット60'	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	5.8	4.00	8.7	3.50	10.5	2.20	11.5	1.40
80	10.1	4.00	12.8	3.50	14.2	2.20	15.0	1.40
77	13.3	4.00	15.6	3.20	16.9	2.15	17.5	1.40
75	15.4	4.00	17.5	2.90	18.7	2.10	19.2	1.40
73	17.3	3.65	19.2	2.65	20.4	2.05	20.8	1.40
70	19.9	3.20	21.7	2.45	23.0	2.00	23.2	1.40
68	21.5	2.85	23.2	2.25	24.6	1.90	24.7	1.40
65	24.0	2.50	25.6	2.05	26.9	1.80	26.9	1.40
63	25.5	2.20	27.1	1.80	28.3	1.65	28.3	1.40
60	27.9	1.95	29.4	1.65	30.4	1.50		
57	30.1	1.65	31.6	1.45	32.3	1.35		
54	32.3	1.45	33.7	1.30	34.2	1.20		
51	34.3	1.30	35.7	1.20	36.0	1.15		
49	35.6	0.90	36.7	0.85	37.1	0.85		
46	37.3	0.50	38.2	0.50	38.6	0.50		
危険角度	45°		45°		45°		62°	
標準フック	5tフック (フック質量: 120kg)							
巻掛本数	1							

521-75003000



44.5m ブーム+12.9m SLジブ

								
アウトリガが最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)								
ブーム 角度 (°)	オフセットA		オフセット25'		オフセット45'		オフセット60'	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	6.9	2.50	11.3	2.40	14.1	1.30	15.7	0.70
80	11.6	2.50	15.5	2.25	18.1	1.30	19.1	0.70
77	15.1	2.50	18.6	2.10	20.9	1.30	21.8	0.70
75	17.3	2.50	20.5	2.00	22.7	1.25	23.5	0.70
73	19.4	2.50	22.3	1.85	24.5	1.25	25.2	0.70
70	22.4	2.35	25.0	1.70	27.0	1.20	27.6	0.70
68	24.3	2.10	26.8	1.55	28.7	1.20	29.1	0.70
65	26.9	1.90	29.4	1.40	31.1	1.15	31.3	0.70
63	28.4	1.50	31.1	1.30	32.6	1.10	32.7	0.70
60	30.7	0.95	33.2	0.90	34.6	0.80		
危険角度	59°		59°		59°		62°	
標準フック	5tフック (フック質量: 120kg)							
巻掛本数	1							

 (7.2m)								
アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)								
ブーム 角度 (°)	オフセットA		オフセット25'		オフセット45'		オフセット60'	
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)
84	6.9	2.50	11.3	2.40	14.1	1.30	15.5	0.70
80	11.6	2.50	15.5	2.20	18.1	1.30	19.1	0.70
77	15.1	2.50	18.6	2.10	20.9	1.30	21.8	0.70
75	17.3	2.50	20.5	2.00	22.7	1.25	23.5	0.70
73	19.4	2.50	22.3	1.85	24.5	1.25	25.2	0.70
70	22.4	2.35	25.0	1.70	27.0	1.20	27.6	0.70
68	24.3	2.10	26.8	1.55	28.7	1.20	29.1	0.70
65	26.8	1.65	29.4	1.40	31.1	1.15	31.3	0.70
63	28.3	1.25	30.8	1.10	32.5	1.10	32.7	0.70
60	30.5	0.70						
危険角度	59°		62°		62°		62°	
標準フック	5tフック (フック質量: 120kg)							
巻掛本数	1							

									
アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)									
ブーム 角度 (°)	オフセットA		オフセット25'		オフセット45'		オフセット60'		
	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	作業半径 (m)	荷重 (ton)	
84	6.9	2.50	11.3	2.40	14.1	1.30	15.5	0.70	
80	11.6	2.50	15.5	2.25	18.1	1.30	19.1	0.70	
77	15.1	2.50	18.6	2.10	20.9	1.30	21.8	0.70	
75	17.3	2.50	20.5	2.00	22.7	1.25	23.5	0.70	
73	19.4	2.50	22.3	1.85	24.5	1.25	25.2	0.70	
70	22.4	2.35	25.0	1.70	27.0	1.20			
68	24.0	1.85	26.8	1.55	28.7	1.20			
65	26.3	1.20	29.0	1.00	30.9	0.90			
危険角度			64°		64°		72°		
標準フック			5tフック (フック質量: 120kg)						
巻掛本数			1						



44.5m ブーム+17.5m SLジブ

アウトリガ最大 (7.6m) 張出 (側方、後方)							
ブーム 角度 (°)	オフセットA 作業半径 (m)	オフセットA 荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	オフセット25° 荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	オフセット45° 荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)
84	8.0	1.50	13.7	1.00	18.1	0.70	19.9
80	12.9	1.40	18.2	0.90	22.1	0.65	23.6
77	16.5	1.25	21.3	0.85	25.0	0.60	26.3
75	18.7	1.20	23.4	0.85	26.9	0.60	28.0
73	20.9	1.15	25.5	0.80	28.7	0.60	29.7
70	24.1	1.05	28.6	0.80	31.3	0.55	32.0
68	26.2	1.00	30.5	0.75	33.1	0.55	33.5
65	29.3	0.95	33.2	0.70	35.5	0.55	35.8
63	31.3	0.90	35.0	0.70	37.1	0.55	37.2
60	34.1	0.70	37.5	0.55	39.3	0.50	
危険角度	59°		59°		59°		62°
標準フック	5tフック (フック質量: 120kg)						
巻掛本数	1						

アウトリガ中間 (7.2m) 張出 (側方)							
ブーム 角度 (°)	オフセットA 作業半径 (m)	オフセットA 荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	オフセット25° 荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	オフセット45° 荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)
84	8.0	1.50	13.7	1.00	18.1	0.70	19.9
80	12.9	1.40	18.2	0.90	22.1	0.65	23.6
77	16.5	1.25	21.3	0.85	25.0	0.60	26.3
75	18.7	1.20	23.4	0.85	26.9	0.60	28.0
73	20.9	1.15	25.5	0.80	28.7	0.60	29.7
70	24.1	1.05	28.6	0.80	31.3	0.55	32.0
68	26.2	1.00	30.5	0.75	33.1	0.55	33.5
65	29.3	0.95	33.2	0.70	35.5	0.55	35.8
63	31.3	0.90	35.0	0.70	37.1	0.55	37.2
危険角度	62°		62°		62°		62°
標準フック	5tフック (フック質量: 120kg)						
巻掛本数	1						

アウトリガ中間 (6.5m) 張出 (側方)							
ブーム 角度 (°)	オフセットA 作業半径 (m)	オフセットA 荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	オフセット25° 荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	オフセット45° 荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)
84	8.0	1.50	13.7	1.00	18.1	0.70	19.9
80	12.9	1.40	18.2	0.90	22.1	0.65	23.6
77	16.5	1.25	21.3	0.85	25.0	0.60	26.3
75	18.7	1.20	23.4	0.85	26.9	0.60	28.0
73	20.9	1.15	25.5	0.80	28.7	0.60	29.7
70	24.1	1.05	28.6	0.80	31.3	0.55	32.0
68	26.2	1.00	30.5	0.75	33.1	0.55	33.5
65	29.3	0.95	33.2	0.70	35.5	0.55	35.8
危険角度	64°		64°		64°		64°
標準フック	5tフック (フック質量: 120kg)						
巻掛本数	1						

アウトリガ中間 (5.4m) 張出 (側方)							
ブーム 角度 (°)	オフセットA 作業半径 (m)	オフセットA 荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	オフセット25° 荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	オフセット45° 荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)
84	8.0	1.50	13.7	1.00	18.1	0.70	19.9
80	12.9	1.40	18.2	0.90	22.1	0.65	23.6
77	16.5	1.25	21.3	0.85	25.0	0.60	26.3
75	18.7	1.20	23.4	0.85	26.9	0.60	28.0
73	20.9	1.15	25.5	0.80	28.7	0.60	29.7
危険角度	72°		72°		72°		72°
標準フック	5tフック (フック質量: 120kg)						
巻掛本数	1						

アウトリガ中間 (4.3m) 張出 (側方)							
ブーム 角度 (°)	オフセットA 作業半径 (m)	オフセットA 荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	オフセット25° 荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	オフセット45° 荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)
84	8.0	1.50	13.7	1.00	18.1	0.70	19.9
80	12.9	1.40	18.2	0.90	22.1	0.65	23.6
77	16.5	1.25	21.3	0.85	25.0	0.60	26.3
危険角度	76°		76°		76°		76°
標準フック	5tフック (フック質量: 120kg)						
巻掛本数	1						

アウトリガ張出 (前方)							
ブーム 角度 (°)	オフセットA 作業半径 (m)	オフセットA 荷重 (ton)	オフセット25° 作業半径 (m)	オフセット25° 荷重 (ton)	オフセット45° 作業半径 (m)	オフセット45° 荷重 (ton)	オフセット60° 作業半径 (m)
84	8.0	1.50	13.7	1.00	18.1	0.70	19.9
80	12.9	1.40	18.2	0.90	22.1	0.65	23.6
77	16.5	1.25	21.3	0.85	25.0	0.60	26.3
75	18.7	1.20	23.4	0.85	26.9	0.60	28.0
73	20.9	1.15	25.5	0.80	28.7	0.60	29.7
70	24.1	1.05	28.6	0.80	31.3	0.55	32.0
68	26.2	1.00	30.5	0.75	33.1	0.55	33.5
65	29.3	0.95	33.2	0.70	35.5	0.55	35.8
63	31.3	0.90	35.0	0.70	37.1	0.55	37.2
60	34.2	0.85	37.5	0.65	39.3	0.50	
57	36.9	0.85	39.9	0.65	41.4	0.50	
54	39.4	0.80	42.2	0.60	43.4	0.50	
51	41.9	0.75	44.4	0.60	45.1	0.50	
49	43.2	0.55	45.7	0.55			
危険角度	48°		48°		50°		62°
標準フック	5tフック (フック質量: 120kg)						
巻掛本数	1						

521-75005000


■アウトリガ不使用時

(単位: ton)

													
作業半径 (m)	定置つり						走行つり (2km/h 未満)						作業半径 (m)
	10.0mブーム		16.9mブーム		23.8mブーム		10.0mブーム		16.9mブーム		23.8mブーム		
	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	前方	全周	
3.5	16.00	9.00	13.00	6.50	8.00	4.00	12.00	7.00	8.50	5.50	7.00	2.70	3.5
4.0	16.00	7.00	13.00	6.50	8.00	4.00	11.00	5.70	8.50	4.80	7.00	2.70	4.0
4.5	14.60	5.70	13.00	5.60	8.00	4.00	10.00	4.60	8.50	4.20	7.00	2.70	4.5
5.0	13.40	4.60	13.00	4.60	8.00	4.00	9.00	3.80	8.50	3.60	7.00	2.70	5.0
5.5	12.20	3.80	12.00	3.80	8.00	3.50	8.10	3.20	7.80	3.00	7.00	2.70	5.5
6.0	11.20	3.20	11.00	3.10	8.00	3.00	7.30	2.60	7.10	2.50	7.00	2.30	6.0
6.5	10.20	2.70	10.00	2.60	7.60	2.60	6.60	2.10	6.40	2.00	6.30	1.90	6.5
7.0	9.30	2.20	9.20	2.20	7.30	2.20	5.90	1.70	5.80	1.60	5.70	1.50	7.0
7.5			8.40	1.80	7.00				5.20	1.15	5.10		7.5
8.0			7.80	1.40	6.70				4.70	0.75	4.65		8.0
8.5			7.00	1.10	6.50				4.20		4.15		8.5
9.0			6.30		6.00				3.75		3.70		9.0
10.0			5.10		5.00				3.00		2.95		10.0
11.0			4.20		4.10				2.35		2.30		11.0
12.0			3.50		3.40				1.75		1.70		12.0
13.0			2.90		2.80				1.25		1.20		13.0
14.0					2.30						0.80		14.0
15.0					1.85								15.0
16.0					1.45								16.0
17.0					1.10								17.0
18.0					0.80								18.0
危険角度	—	—	—	49°	30°	68°	—	—	—	52°	45°	68°	危険角度
標準フック	25tフック						25tフック						標準フック
フック質量	330kg						330kg						フック質量
巻掛本数	4						4						巻掛本数

521-75006000

■作業範囲図

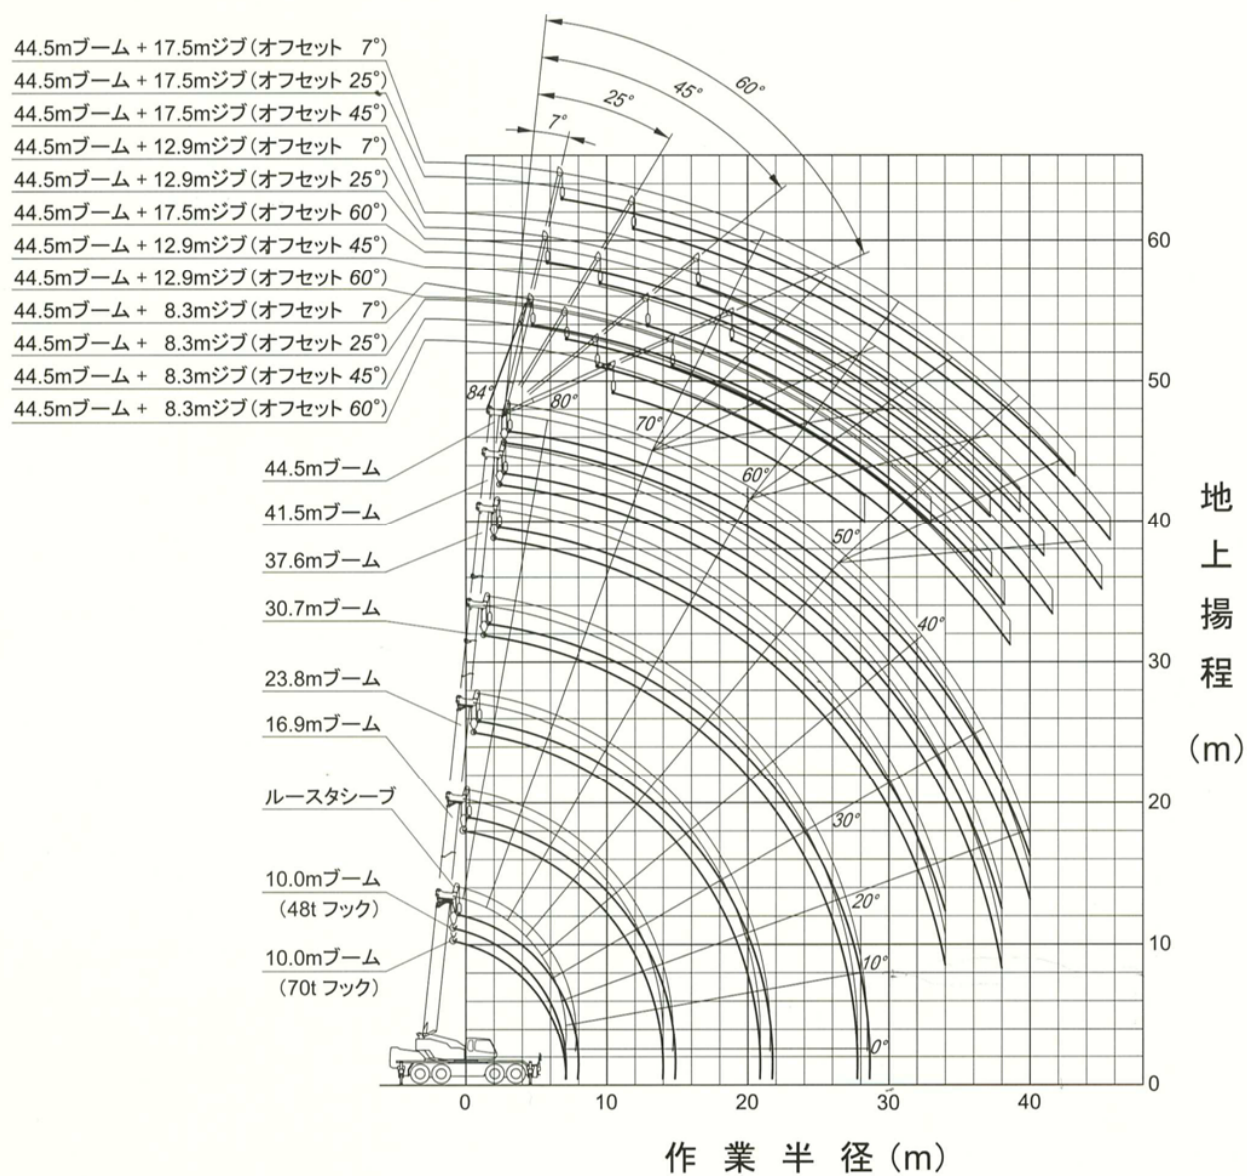


(注 意)

- 1) 本図はブーム、ジブのたわみを含んでいません。
- 2) 本図はアウトリガ張出(前方)のものです。


■最小直角通路幅

●4輪ステアリングで右折する場合

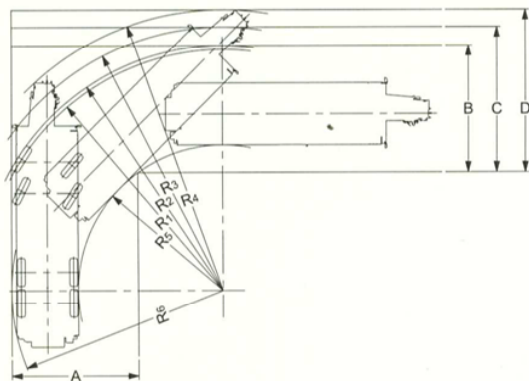

- $R_1=11.60\text{m}$
(最小回転半径)
- $R_2=11.80\text{m}$
(最外輪端回転半径)
- $R_3=12.70\text{m}$
(車体回転半径)
- $R_4=13.54\text{m}$
(ブーム先端回転半径)
- $R_5=7.00\text{m}$
(車体内側回転半径)
- $R_6=10.23\text{m}$
(車体後端回転半径)
- $A=6.13\text{m}$ (入口通路幅)
- $B=6.13\text{m}$ (車輪出口通路幅)
- $C=7.03\text{m}$ (車体出口通路幅)
- $D=7.87\text{m}$ (ブーム先端出口通路幅)


●8輪ステアリングで右折する場合 (構内移動)

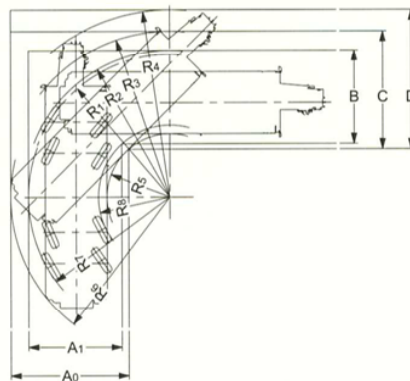


- $R_1=6.84\text{m}$
(最小回転半径)
- $R_2=7.04\text{m}$
(最外輪端回転半径)
- $R_3=8.01\text{m}$
(車体回転半径)
- $R_4=9.05\text{m}$
(ブーム先端回転半径)
- $R_5=3.04\text{m}$
(車体内側半径)
- $R_6=7.71\text{m}$ (車体後端回転半径)
- $R_7=6.85\text{m}$ (最外輪後端回転半径)
- $R_8=3.46\text{m}$ (最内輪回転半径)
- $A_0=5.71\text{m}$ (車体入口通路幅)
- $A_1=4.52\text{m}$ (車輪入口通路幅)
- $B=4.52\text{m}$ (車輪出口通路幅)
- $C=5.71\text{m}$ (車体出口通路幅)
- $D=6.75\text{m}$ (ブーム先端出口通路幅)

(注) 上記の数値は計算値です

■全体図

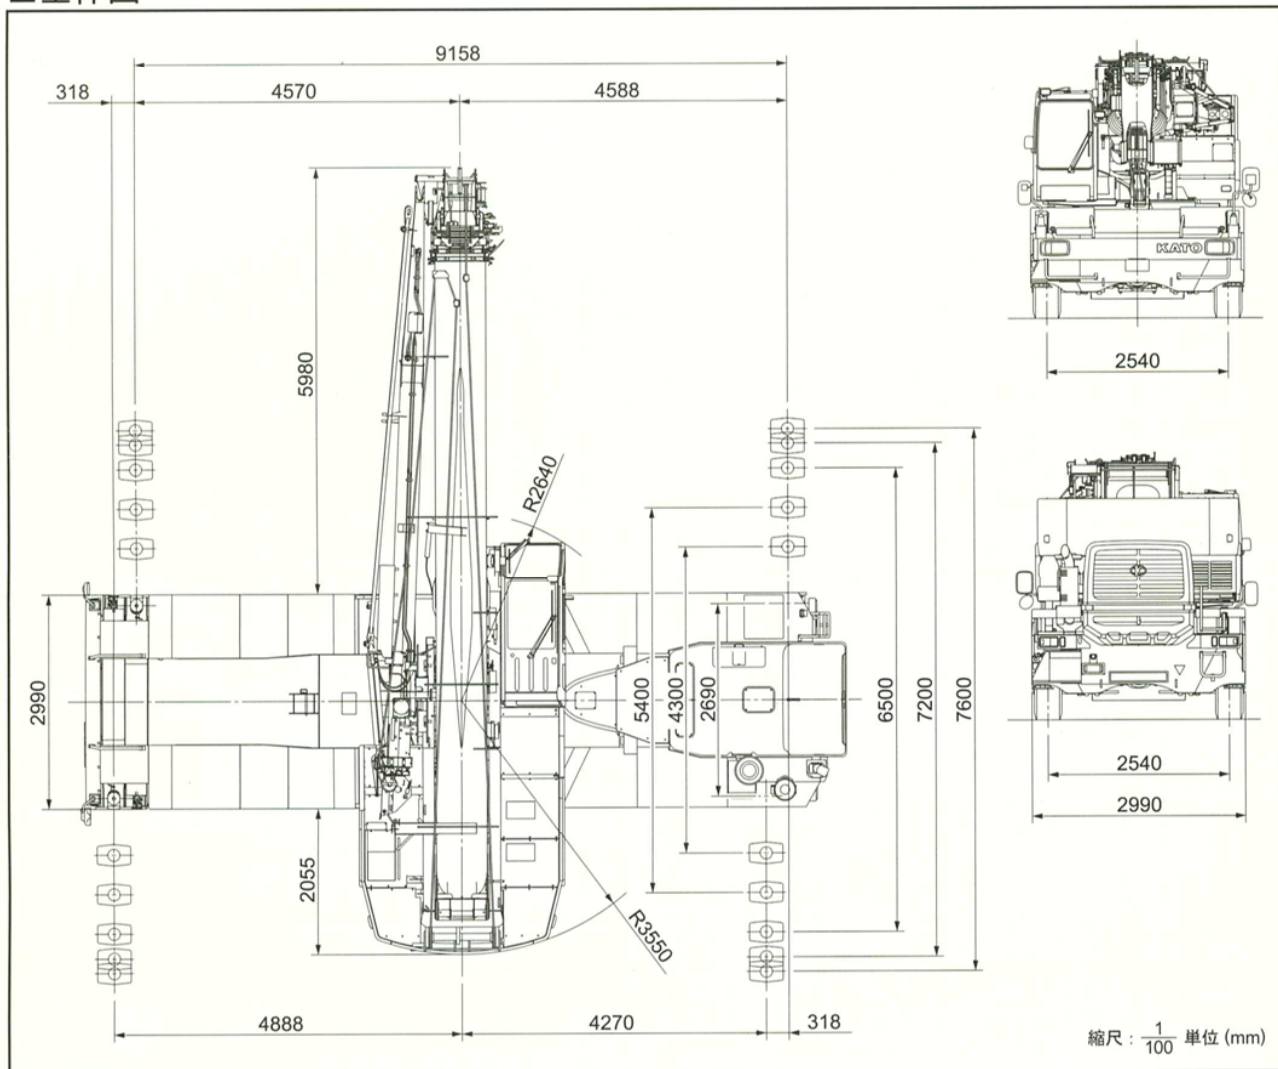

■全体図

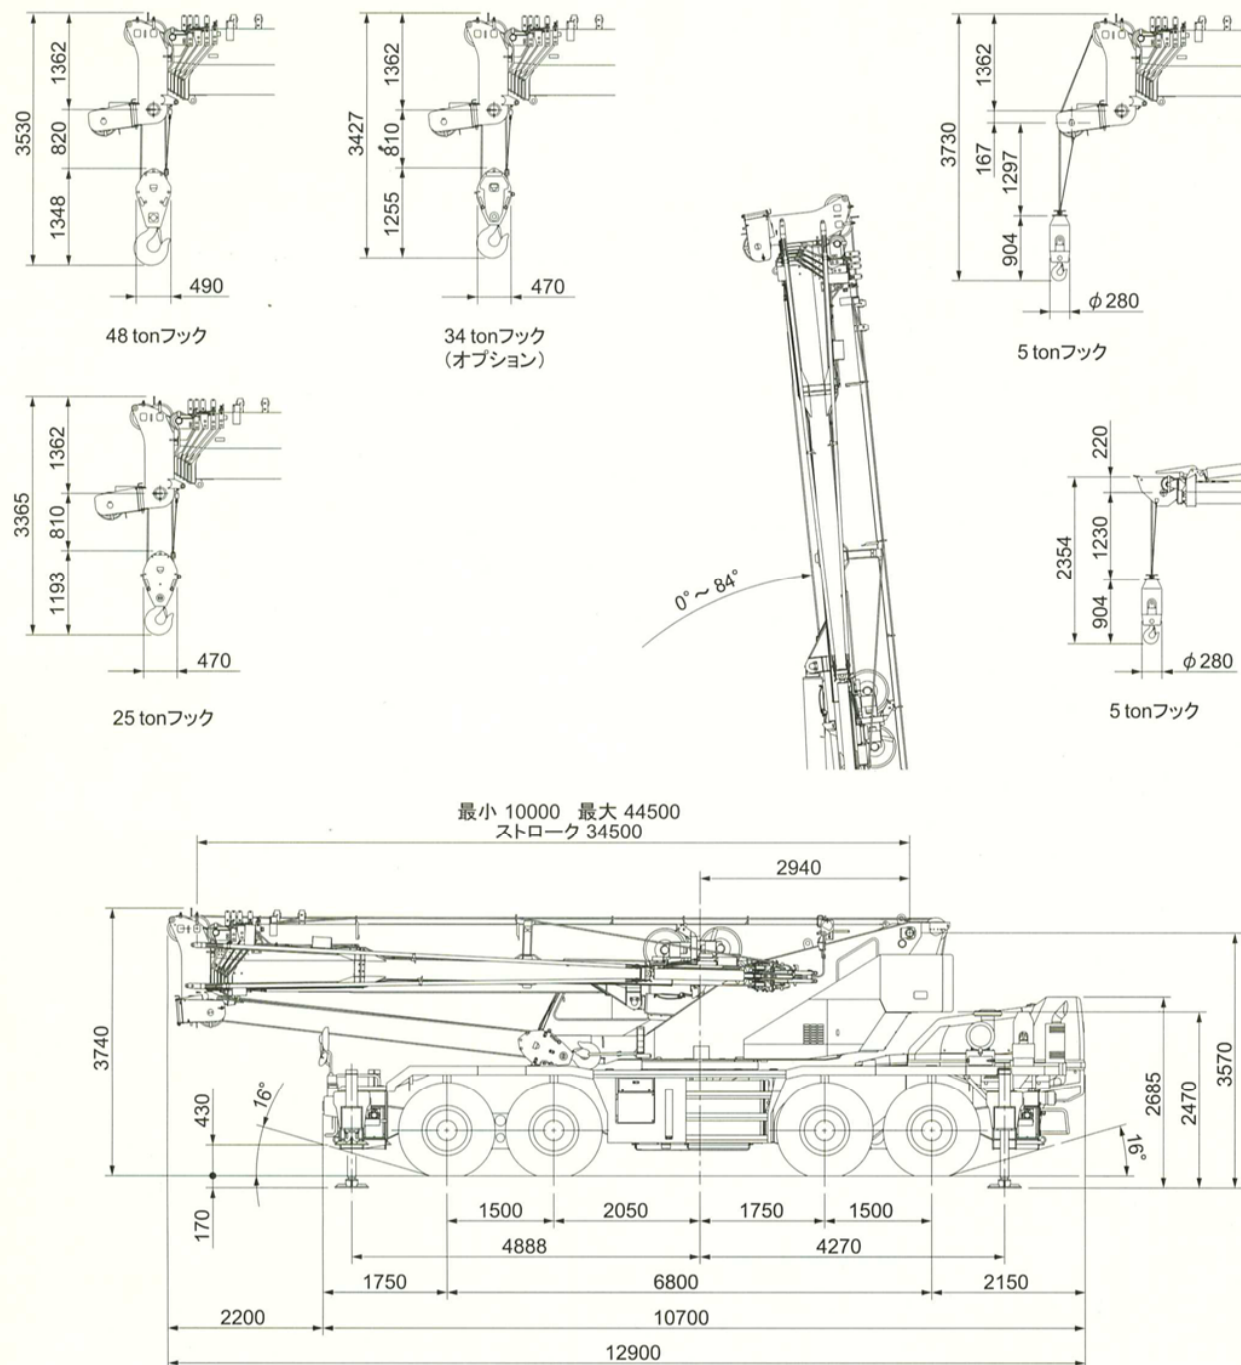

ランブレイクオーバーアングル: 24°
サスペンションロック時全高より: -85mm
(サスペンションシリンダー最縮小)

縮尺: $\frac{1}{100}$ 単位 (mm)

※本カタログに記載されております性能ならびに仕様は、改良などによりお届けいたします製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせは...

KATO

株式会社 加藤製作所

本社 / 〒140-0011 東京都品川区東大井1丁目9番37号
☎ 03 (3458) 1111番 (大代表)
ホームページアドレス <http://www.kato-works.co.jp>

C02521
10.2008-4000 (TI) 1



品質保証の国際規格「ISO 9001」の認証を取得しています。